

CATÁLOGO GERAL



QUALIDADE, EFICIÊNCIA E INOVAÇÃO



PAIXÃO PELO TRABALHO



Desde a fundação da Pressure em 1993, cultivamos habilidades que nos levaram a ser mestres do ar. Carregamos em nossa trajetória muito mais do que conquistas de selos e certificações, levamos Qualidade, Eficiência e Inovação.

O percurso ao longo desses 30 anos foi nossa inspiração para seguir em direção ao futuro e alcançar 60, 90, 100 anos e continuar com o objetivo de entregar o melhor para os nossos clientes impactando

de forma real o mundo, trabalhando com a sustentabilidade transcendendo os nossos objetivos e de todos ao nosso redor. E é dessa forma que seguimos, apaixonados por inovação. Trabalhamos para ser reconhecidos como uma marca provedora da tecnologia de pistão que ajuda os usuários profissionais a realizar seu trabalho corretamente, no prazo certo e alimentar suas aplicações com uma fonte de energia de ar comprimido limpa e econômica.



Além de desenvolver compressores e ferramentas de altíssimo desempenho, a Pressure se preocupa em oferecer conteúdos de qualidade e gerar conversas verdadeiras com seus clientes e pessoas interessadas no universo do ar comprimido.

Por isso, mantém todas as suas redes sociais atualizadas e blog abastecido! Por lá trazemos conteúdos relevantes sobre compressores de ar, ferramentas pneumáticas, dicas de manutenção, economia e você ainda conhece um pouco mais a Pressure, acessa todos os lançamentos e novidades em primeira mão, e muito mais!

Queremos estar pertinho de quem realmente importa. E nos preocupamos com a sua opinião! Venha interagir com a gente nas redes sociais e ainda ficar por dentro de assuntos importantes que com certeza ajudarão na rotina do seu trabalho!



@PRESSURECOMPRESSORES




PRESSURE COMPRESSORES



PRESSURE COMPRESSORES



WWW.PRESSURECOMPRESSORES.COM/BLOG/



WWW.PRESSURECOMPRESSORES.COM



CONECTE-SE COM
A PRESSURE



ENCONTRE
EQUIPAMENTOS QUE
ATENDAM AS DEMANDAS
DO SEU DIA A DIA





Orgulho em Inovar

Um pequeno passo para você mas
um grande salto para sua oficina.

Os compressores da Pressure conseguem oferecer uma alta performance para atividades feitas por hobby, trabalhos profissionais e demandas industriais.

Temos linhas pensadas para auxiliar profissionais em diferentes intensidades e necessidades.

Dessa forma, garantimos atendimento e suporte para quem precisa realizar manutenções residenciais, para quem é autônomo ou possui uma oficina, e para as indústrias no geral.

Além disso, estamos prontos para esclarecer dúvidas e oferecer dicas

que podem ser úteis para o seu dia a dia. Em nosso site, preparamos um blog com conteúdos para te ajudar com o uso do seu compressor.

Para acessar, basta utilizar a câmera do seu celular para ler o QR Code abaixo:



COMPRESSORES PRA DIFERENTES APLICAÇÕES E NECESSIDADES!

Pintar, inflar, limpar, acionar, pulverizar, cortar... essas são só algumas das aplicações que são possíveis ao utilizar o ar comprimido. Com o compressor de ar certo e a ferramenta indicada para cada atividade, é possível terminar uma tarefa em menos tempo, com um resultado profissional, além de conseguir economizar nos materiais.

A vantagem na utilização dos compressores vale para hobbystas, profissionais e indústrias. Em cada cenário, é possível atingir boas performances. Para o hobby, por exemplo, há a possibilidade de ter mais qualidade na conclusão de cada atividade.



Já para oficinas e profissionais autônomos, o benefício está em conseguir atender uma quantidade maior de clientes sem perder a qualidade. Outra vantagem é disponibilizar mais serviços, já que um compressor de ar permite a realização de diversas aplicações. Para as indústrias, os compressores são praticamente indispensáveis para a realização de demandas pesadas, que não podem ser feitas com ferramentas elétricas,

Orgulho em Inovar



ÍNDICE



LINHA AIR PRESS	08	LINHA SUPER AR	20	LINHA FERRAMENTAS	32
LINHA AQUA	10	ARTESIANO OIL FREE	24	LINHA AGRO	35
LINHA STORM	13	LINHA BOLT	26	TRATAMENTO DE AR	37
LINHA VORTEX	16	LINHA RESERVATÓRIOS E SEPARADORES	28	UNIDADE COMPRESSORA E ACESSÓRIOS	41
LINHA NOTUS	18	LINHA SECADORES	30	DÚVIDAS	44



LINHA

AIR PRESS



A linha Air Press foi pensada para auxiliar em atividades leves, como manutenções residenciais e hobbies. Com o MotoPress, é possível pintar, pulverizar, limpar, inflar, entre tantas outras opções de uso.



AIR PRESS



ESCANEIE PARA
SABER MAIS:




MODELO	POTÊNCIA (HP)	TEÓRICO (PCM/M)	RPM - Nº EST./CILINDRO	PSI - BAR	CAPACIDADE (L)	DB(A)	CxLxA (MM)	PESO (KG)		CÓDIGO
MOTO PRESS 24L	2	8,2 - 232L	3420 - 1/1	116 - 8,0	24L	75	500 - 600 - 250	25	110V 220V	1129740175 1129740176
MOTO PRESS 50L	2	8,2 - 232L	3420 - 1/1	116 - 8,0	50L	75	500 - 760 - 272	35	110V 220V	1129740179 1129740180
HOBBY SERIES	1/2	4,7 - 135L	1750	50 - 3,6	AR DIRETO	55	376X165X230	9	110V 220V	8975701315

KIT DE PEÇAS



MODELO	DESCRIÇÃO	ACOMPANHA	CÓDIGO
WP KIT MOTO PRESS 2PÇ	KIT COM 2 PEÇAS	1 PISTOLA DE PINTURA 1 MANGUEIRA	8975707076
WP KIT MOTO PRESS 5PÇ	KIT COM 5 PEÇAS	1 PISTOLA DE PINTURA 1 CALIBRADOR DE PNEUS 1 BICO DE LIMPEZA 1 BICO PULVERIZADOR 1 MANGUEIRA	8975707077



LINHA AQUA

A linha de lavadoras da Pressure possui alto volume de água e está disponível com modelos diversificados, que buscam atender diferentes necessidades. Além disso, podem ser utilizadas para lavar grandes áreas com precisão.



LINHA AQUA



ESCANEE PARA
SABER MAIS:



MONOFÁSICA

DESCRIÇÃO	MOTOR	VAZÃO	PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL	PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL	Nº DE PISTÕES	CARRINHO	MANGUEIRA DE SAÍDA	MANGUEIRA DE ENTRADA	KIT DE REPARO	ACOMPANHA	OBSERVAÇÃO	CÓDIGO
LAVAD AQUA 2400M	2HP MONO. 2POLOS	28 L / MIN	400 LBS	360 LBS	3	SIM	8 MTS C / ESGUICHO	2,30 MTS C / PENEIRA	NÃO	MOTOR COM FIAÇÃO, PROTETOR DE CORREIAS, POLIA, ESGUICHO 3,2MM	MOTOR COM FIAÇÃO	8975701141
LAVAD AQUA 3400M	3HP MONO. 2POLOS	28 L / MIN	400 LBS	360 LBS	3	SIM	8 MTS C / ESGUICHO	2,30 MTS C / PENEIRA	NÃO	MOTOR COM FIAÇÃO, PROTETOR DE CORREIAS, POLIA, ESGUICHO 3,2MM	MOTOR COM FIAÇÃO	8975701144

TRIFÁSICA

DESCRIÇÃO	MOTOR	VAZÃO	PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL	PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL	Nº DE PISTÕES	CARRINHO	MANGUEIRA DE SAÍDA	MANGUEIRA DE ENTRADA	KIT DE REPARO	ACOMPANHA	OBSERVAÇÃO	CÓDIGO
LAVAD AQUA 2400T	2HP TRIF. 2POLOS	28 L / MIN	400 LBS	360 LBS	3	SIM	8 MTS C / ESGUICHO	2,30 MTS C / PENEIRA	NÃO	MOTOR COM FIAÇÃO, PROTETOR DE CORREIAS, POLIA, ESGUICHO 3,2MM	MOTOR COM FIAÇÃO	8975701140
LAVAD AQUA 3400T	3HP TRIF. 2POLOS	28 L / MIN	400 LBS	360 LBS	3	SIM	8 MTS C / ESGUICHO	2,30 MTS C / PENEIRA	NÃO	MOTOR COM FIAÇÃO, PROTETOR DE CORREIAS, POLIA, ESGUICHO 3,2MM	MOTOR COM FIAÇÃO	8975701143

LAVADORAS AD

(SOBREBASE)



MODELO	POTÊNCIA (HP) - POLOS	VAZÃO	PRESSÃO ADMISSÍVEL	PRESSÃO NOMINAL	Nº DE PISTÕES	MANGUEIRA DE SAÍDA	MANGUEIRA DE ENTRADA	ACOMPANHA	CxLxA (MM)	PESO (KG)	CÓDIGO
LAVAD AQUA 2400M AD MONOF	2 - 2	28 L/MIN	400 LBS	360 LBS	3	8 MTS C/ ESGUICHO	2,30 MTS C/ PENEIRA	MOTOR COM FIAÇÃO, PROTECTOR DE CORREIAS, POLIA, ESGUICHO 3,2MM	500 380 560	36	8975701290

ACESSÓRIOS



MODELO	ESGUICHO	CORREIA	POLIA	MANGUEIRAS DE SAÍDA
DESCRIÇÃO	3,2MM	A36	50MM	8M
CÓDIGO	8975707612	8975707205	8975707625	8975707620



LINHA STORM



A linha Storm possui quatro modelos de compressores semiprofissionais, a linha é excelente para inflar, limpar, pintar, pulverizar e ser utilizados por profissionais autônomos em seu dia a dia de trabalho.





LINHA STORM



ESCANEIE PARA
SABER MAIS:



MODELO	POTÊNCIA (HP)	PCM /L/MIN	RPM - Nº EST. CILINDRO	PSI - BAR	CAPACIDADE (L)	DB(A)	DIÂMETRO DE SAÍDA	CxLxA (C/ EMBALAGEM) - (S/ EMBALAGEM)	PESO (KG)		CÓDIGO
STORM 300	2	10 - 283	1283 - 1/2	140 - 9,7	100	82	5/16"	1100-520-900 MM 1040-380-760 MM	90	MONOF IP21 110/220V TRIF IP21 220/380V	8975703011 8975703069
STORM 450	3	15 - 425	1400 - 1/2	140 - 9,7	175	83	5/16"	1450 - 650 - 1040 MM 1365 - 460 - 890 MM	95	MONOF IP21 110/220V TRIF IP21 220/380V	8975703012 8975703070
STORM 600	5	20 - 566	1217 - 1/2	140 - 9,7	200	83	1/2"	1550 - 650 - 1200 MM 1445 - 460 - 940 MM	105	TRIF IP21 220/380V	8975703015



STORM

HEAVY DUTY



ESCANEIE PARA
SABER MAIS:




MODELO	POTÊNCIA (HP)	PCM /L/MIN	RPM - Nº EST. CILINDRO	PSI - BAR	CAPACIDADE (L)	DB(A)	DIÂMETRO DE SAÍDA	CxLxA (C/ EMBALAGEM) - (S/ EMBALAGEM)	PESO (KG)		CÓDIGO
STORM 450 HEAVY DUTY 200L	3	15 - 425	1400 - 1/2	175 - 12,07	200	83	1/2"	1100-520-900 MM 1040-380-760 MM	105	MONOF IP21 110/220V	8975701360
STORM 600 HEAVY DUTY 200L	5	20 - 566	1256 - 1/2	175 - 12,07	200	83	1/2"	1450 - 650 - 1040 MM 1365 - 460 - 890 MM	110	TRIF IP21 220/380V	8975703029
STORM 600 HEAVY DUTY 250L	5	20 - 566	1256 - 1/2	175 - 12,07	250	83	1/2"	1550 - 650 - 1200 MM 1445 - 460 - 940 MM	110	TRIF IP21 220/380V	8975701359

LINHA

VORTEX



A linha Vortex foi pensada para auxiliar em aplicações de alta intensidade, principalmente em oficinas. O lançamento da Pressure conta com quatro compressores robustos, indicados para atividades que exigem uma maior quantidade de ar comprimido.

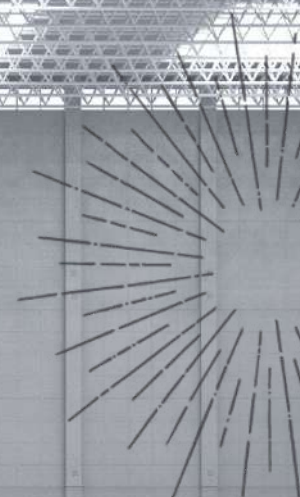



LINHA

VORTEX



ESCANEE PARA
SABER MAIS:



MODELO	POTÊNCIA	DESLOCAMENTO DE AR	ROTAÇÃO	PRESSÃO	CAPACIDADE	RUÍDO	DIÂMETRO DE SAÍDA	PESO (KG)	CxLxA (C/ EMBALAGEM) - (S/ EMBALAGEM)		CÓDIGO
VORTEX 300 100 L	2 HP	10PCM - 283L/MIN	1400 RPM	140 PSI - 9,7 BAR	100 LITROS	82 DB(A)	5/16"	68 KGS	1100 - 520 - 900 (MM) 1080 - 475 - 750 (MM)	MONOF IP21 110/220V TRIF IP21 220/380V	8975701241 8975701242
VORTEX 300 175L	2 HP	10PCM - 283L/MIN	1400 RPM	140 PSI - 9,7 BAR	175 LITROS	82 DB(A)	5/16"	89 KGS	1450 - 650 - 1040 (MM) 1365 - 460 - 840 (MM)	MONOF IP21 110/220V TRIF IP21 220/380V	8975701246 8975701247
VORTEX 450	3 HP	15PCM - 425L/MIN	1283 RPM	140 PSI - 9,7 BAR	175 LITROS	83 DB(A)	5/16"	125 KGS	1450 - 650 - 1040 (MM) 1370 - 450 - 890 (MM)	MONOF IP21 110/220V TRIF IP21 220/380V	8975701262 8975701263

LINHA

NOTUS



Para profissionais que não possuem tanto espaço em casa ou na oficina, a linha Notus é a mais indicada. Por conter compressores verticais e profissionais, a linha é perfeita para pequenas oficinas ou profissionais autônomos.



LINHA NOTUS



ESCANEE PARA
SABER MAIS:



MODELO	POTÊNCIA (HP)	PCM /L/MIN	RPM - Nº EST./CILINDRO	PSI - BAR	CAPACIDADE (L)	DB(A)	DIÂMETRO DE SAÍDA	CxLxA (C/ EMBALAGEM) - (S/ EMBALAGEM)	PESO (KG)	IP	CÓDIGO
NOTUS 10/100V	2	10 - 283	1500 - 1/2	140 - 9,7	100	82	5/16"	550 - 500 - 1500 (MM) 490 - 440 - 1380 (MM)	68	IP21 110/220	8975701254
NOTUS 20/200V	5	20 - 566	973 - 2/2	12,1	200	83	1/2"	700 - 515 - 1780 (MM)	146	IP21 220/380	8975701073

LINHA

SUPER AR



A linha Super Ar foi pensada para atender as mais diversas demandas industriais. São equipamentos robustos e de alta potência, que entregam ótima performance e resultados de qualidade.





LINHA SUPER AR



ESCANEE PARA
SABER MAIS:



MODELO	POTÊNCIA (HP)	PCM /L/MIN	RPM - Nº EST./CILINDRO	PSI - BAR	CAPACIDADE (L)	DB(A)	DIÂMETRO DE SAÍDA	CxLxA (C/ EMBALAGEM) - (S/ EMBALAGEM)	PESO (KG)		CÓDIGO
SUPER AR 10/100V	2	10 - 283	808 - 1/2	140 - 9,7	100	82	5/16"	1100 - 520 - 900 (MM) 1040 - 420 - 790 (MM)	88	P21 220/380	8975701029
SUPER AR 10/175V	2	10 - 283	808 - 1/2	140 - 9,7	175	83	5/16"	1450 - 650 - 1040 (MM) 1370 - 420 - 890 (MM)	125	IP21 220/380	8975701032
SUPER AR 15/200V	3	15 - 425	656 - 2/2	140 - 9,7	200	83	1/2"	1550 - 650 - 1200 (MM) 1460 - 486 - 960 (MM)	140	IP21 220/380	8975701047
SUPER AR 20/200V	5	20 - 566	973 - 2/2	175 - 12,07	200	83	1/2"	1550 - 650 - 1200 (MM) 1460 - 486 - 960 (MM)	140	IP21 220 IP21 220/380	8975701061 8975701062
SUPER AR 20/250V	5	20 - 566	973 - 2/2	175 - 12,07	250	83	3/4"	1700 - 700 - 1250 (MM) 1630 - 560 - 1010 (MM)	175	IP21 110/220 IP21 220/440 IP55 220/380	8975701066 8975701067 8975701068 8975701069



LINHA SUPER AR



MODELO	 POTÊNCIA (HP)	 PCM / L/MIN	 RPM - Nº EST./CILINDRO	 PSI - BAR	 CAPACIDADE (L)	 DB(A)	DIÂMETRO DE SAÍDA	CxLxA (C/ EMBALAGEM) - (S/ EMBALAGEM)	 PESO (KG)		CÓDIGO
SUPER AR 25/250V	5	25 - 708	901 - 2/2	175 - 12,07	250	83	3/4"	1700 - 700 - 1250 (MM) 1630 - 560 - 1040 (MM)	186	IP21 220/380	8975701075
SUPER AR 30/250V	7,5	30 - 850	963 - 2/2	175 - 12,07	250	83	3/4"	1700 - 700 - 1250 (MM) 1630 - 560 - 1040 (MM)	195	IP21 220/380	8975701079
SUPER AR 40/425W	10	40 - 1133	713 - 2/3	175 - 12,07	425	83	3/4"	1960 - 650 - 1305 (MM) 2040 - 850 - 1600 (MM)	350	IP21 220/380 IP55 220/380 IP55 380/660 IP55 220/380/440/760	8975701088 8975701089 8975701090 8975701091
SUPER AR 60/425W	15	60 - 1699	713 - 2/5	175 - 12,07	425	83	3/4"	1960 - 640 - 1420 (MM) 2040 - 850 - 1600 (MM)	400	IP21 220/380 IP55 220/380 IP55 380/660 IP55 220/380/440/760 TRIF IP55 220/380V	8975701098 8975701099 8975701100 8975701101 8975701150
SUPER AR 80/425W	20	80 - 2265	907 - 2/5	175 - 12,07	425	83	3/4"	1960 - 640 - 1420 (MM) 2040 - 850 - 1600 (MM)	443	IP55 220/380 IP55 380/660 IP55 220/380/440/760	8975701103 8975701104 8975701105
SUPER AR 120/500W	30	120 - 3398	713 - 2/5	175 - 12,07	500	83	3/4"	1960 - 640 - 1420 (MM) 2040 - 850 - 1600 (MM)	710	IP55 220/380 IP55 380/660 IP55 220/380/440/760	9875701107 9875701108 9875701109
SUPER AR 20/200VE	7	20 - 566	1050 - 2/2	175 - 12,07	200	86	1/2"	1460 - 490 - 1100 (MM) 1550 - 650 - 1200 (MM)	185	SEM MOTOR	8975701065



LINHA SUPER AR EVO



MODELO	POTÊNCIA (HP)	PCM /L/MIN	RPM - Nº EST./CILINDRO	PSI - BAR	CAPACIDADE (L)	DB(A)	DIÂMETRO DE SAÍDA	CxLxA (C/ EMBALAGEM) - (S/ EMBALAGEM)	PESO (KG)		CÓDIGO
SUPER AR EVO 25/250	5	25 - 708	914 - 2/2	175 - 12,07	250	83	3/4"	1700 - 700 - 1360 (MM) 1630 - 530 - 1140 (MM)	230	IP21 220/380	8975701370
SUPER AR EVO 30/250	7,5	30 - 850	977 - 2/2	175 - 12,07	250	83	3/4"	1700 - 700 - 1360 (MM) 1630 - 530 - 1140 (MM)	240	IP21 220/380	8975701371



ARTESIANO AD



O novo compressor Artesiano AD chegou para facilitar a extração de água em poços artesianos da sua propriedade. Por ser uma versão isenta de óleo, esse novo produto garante a sua água livre de contaminações de óleo e a preservação do lençol freático.





ARTESIANO

oil free



ESCANEE PARA
SABER MAIS:



MODELO	 POTÊNCIA (HP)	 PCM /L/MIN	 RPM	 PSI - BAR	 DB(A)	MODELO	CxLxA (MM)	 PESO (KG)		CÓDIGO
COMPRESSOR ARTESIANO 5PCM 120PSI 220V	1	5 PCM - 140 L/MIN	1750	8.3BAR - 120PSI	73	ISENTO DE ÓLEO	445x210x312	13	IP20	8975701348

LINHA BOLT



Os compressores de parafuso da linha Bolt são ideais para uso profissional e industrial. Compactos, silenciosos e econômicos, são de fácil instalação e armazenamento e possuem uma eficiência de 100% na compressão de ar.



A linha Bolt tem baixo consumo de energia elétrica, o que a torna amiga do meio ambiente e também ao orçamento dos negócios. Além de ter níveis reduzidos de ruído, se integra facilmente aos secadores de ar Pressure.



São diversos modelos com potências variadas para você escolher o que melhor se adapta às suas necessidades! Confira mais da família.

ESCANEIE PARA
SABER MAIS:





30^{anos} de Orgulho em Inovar



MODELO	BOLT 5.5		BOLT 7		BOLT 10		BOLT 15		
POTÊNCIA HP (KW)	5,5 (4)		7 (5,5)		10 (7,5)		15 (11)		
PRESSÃO DE TRABALHO (BAR)	8	10	8	10	8	10	9,1	10,8	12,5
VAZÃO PCM (L/MIN)	21,2 (600)	17,8 (504)	27,4 (775)	23,1 (654)	33,3 (942)	29,8 (843)	51,7 (1.464)	47 (1332)	42 (1.188)
TANQUE (LITROS)	100		100		100		100		265
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (V)	220 / 380 / 440		220 / 380 / 440		220 / 380 / 440		220 / 380 / 440		
FATOR DE PROTEÇÃO	IP55		IP55		IP55		IP55		
NÍVEL DE RUÍDO DB(A)	62		64		69		68		
DIMENSÕES (CXLXA)	1367 X 610 X 1194		1367 X 610 X 1194		1367 X 610 X 1194		1293 X 640 X 1194		1533 X 640 X 1332
PESO (KG)	150		151		180		207		1533 X 640 X 1332

MODELO	BOLT 20			BOLT 25			BOLT 30		
POTÊNCIA HP (KW)	20 (15)			25 (18)			30 (22)		
PRESSÃO DE TRABALHO (BAR)	7,4	9,1	10,8	7,4	9,1	10,8	7,4	9,1	10,8
VAZÃO PCM (L/MIN)	90,5 (2.563)	82,7 (2342)	76 (2154)	109,1 (3090)	100,1 (2835)	88,16 (2496,5)	125,6 (3556)	112,8 (3194,81)	102,2 (2894)
TANQUE (LITROS)	265			265			265		
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (V)	220 / 380 / 440			220 / 380 / 440			220 / 380 / 440		
FATOR DE PROTEÇÃO	IP55			IP55			IP55		
NÍVEL DE RUÍDO DB(A)	74			74			76		
DIMENSÕES (CXLXA)	1568 X 756 X 1707			1568 X 756 X 1707			1568 X 756 X 1707		
PESO (KG)	544			580			582		

LINHA

RESERVATÓRIOS E SEPARADORES



Os reservatórios e os separadores de condensado funcionam como uma espécie de "pulmão", porque eles são os responsáveis por armazenar o ar comprimido. Na prática, esses equipamentos são utilizados para fazer um estoque de ar comprimido, essencial em indústrias que precisam de um ciclo de trabalho mais elevado.



RESERVATÓRIOS E SEPARADORES



ESCANEIE PARA
SABER MAIS:



MODELO	DESCRIÇÃO	PSI	BAR	(L)	CxLxA mm	PESO (KG)	CÓDIGO
RH 50	RESERVATÓRIO HORIZONTAL	140	9,7	50	830 - 320 - 420	22	8975706502
RH 100	RESERVATÓRIO HORIZONTAL	140	9,7	100	995 - 370 - 470	35	8975706548
RH 175	RESERVATÓRIO HORIZONTAL	140	9,7	175	1330 - 450 - 560	46	8975706504
RH 200	RESERVATÓRIO HORIZONTAL	175	12,07	200	1450 - 450 - 570	66	8975706505
RH 250	RESERVATÓRIO HORIZONTAL	175	12,07	250	1575 - 500 - 620	96	8975706506
RH 425	RESERVATÓRIO HORIZONTAL	175	12,07	425	2000 - 570 - 680	142	8975706508
RH 500	RESERVATÓRIO HORIZONTAL	175	12,07	500	2380 - 570 - 680	203	8975706509
SC 250	SEPARADOR DE CONDENSADO VERTICAL	175	12,07	250	560 - 540 - 1615	90	8975706510
SC 350	SEPARADOR DE CONDENSADO VERTICAL	175	12,07	350	630 - 620 - 1685	110	8975706511
SC 425	SEPARADOR DE CONDENSADO VERTICAL	175	12,07	425	630 - 620 - 1990	139	8975706512
SC 475	SEPARADOR DE CONDENSADO VERTICAL	175	12,07	475	650 - 650 - 2000	141	8975706554

LINHA

SECADORES



Durante o processo de compressão de ar, partículas de água se espalham pelo ar, o que pode causar danos às ferramentas, mangueiras e demais componentes do compressor. Na indústria, o secador de ar é responsável por eliminar essa umidade, protegendo o sistema e as demais ferramentas que estiverem no local.

Os secadores da Pressure são potentes e podem ser encontrados em diferentes versões, a fim de atender diferentes intensidades e necessidades.



LINHA SECADORES



ESCANEE PARA
SABER MAIS:



MODELO	PCM	L/MIN	M³/H	Max (BAR)	kW	V / Hz / Fase	BSP	GÁS	GÁS g	DB	CxLxA mm	Kg	CÓDIGO
DRYER-10	10	350	21	16	0,14	220/60/1	1/2"	R 513 A	120	50	230 - 560 - 560	19	4102002230
DRYER-20	21	600	36	16	0,16	220/60/1	1/2"	R 513 A	170	50	230 - 566 - 560	26	4102002231
DRYER-30	30	850	51	16	0,174	220/60/1	1/2"	R 513 A	170	50	230 - 566 - 560	26	4102002232
DRYER-40	42	1200	72	16	0,188	220/60/1	1/2"	R 513 A	290	47	230 - 566 - 560	27	4102002233
DRYER-60	65	1825	110	16	0,302	220/60/1	1/2"	R 513 A	430	53	230 - 566 - 560	32	4102002234
DRYER-75	76	2150	129	16	0,458	220/60/1	3/4"	R 513 A	430	53	230 - 566 - 560	32	4102002235
DRYER-100	106	3000	180	16	0,451	220/60/1	1"	R 513 A	370	53	230 - 566 - 560	36	4102002236
DRYER-127	127	3600	216	16	0,687	220/60/1	1"	R 513 A	500	58	310 - 706 - 994	52	4102005155
DRYER-145	145	4100	246	16	0,812	220/60/1	1 1/2"	R 513 A	550	58	310 - 706 - 994	57	4102005156
DRYER-180	183	5200	312	13	0,922	220/60/1	1 1/2"	R 410 A	650	59	310 - 706 - 994	59	4102005157
DRYER-230	230	6500	390	13	1,102	220/60/1	1 1/2"	R 410 A	1050	59	310 - 706 - 994	71	4102005158
DRYER-270	272	7700	462	13	1,292	220/60/1	1 1/2"	R 410 A	1000	59	310 - 706 - 994	80	4102005159



FERRAMENTAS

PNEUMÁTICAS



Quase tão importante quanto encontrar o compressor de ar certo, é encontrar a ferramenta pneumática mais indicada para o seu serviço. Afinal, é por meio delas que o ar comprimido passa, tornando as atividades possíveis.

A Pressure conta com uma linha extensa de ferramentas. Vamos conferir algumas?

ESCANEIE PARA
SABER MAIS:





FERRAMENTAS PNEUMATICAS



DESCRIÇÃO	CHAVE DE IMPACTO 3/4"	CHAVE DE IMPACTO 1"	KIT 17 PEÇAS - CHAVE DE IMPACTO 1/2"	CHAVE DE IMPACTO 1/2" SUPER TORQUE
TORQUE	183 KGFM	316 KGFM	31 KGFM	1350 N.M
MEDIDA DE ENCAIXE	3/4"	1"	1/2"	1/2"
MECANISMO	TWIN HAMMER	-	PINLESS HAMMER	-
ROTAÇÃO	4.600 RPM	3.600 RPM	7.000 RPM	7.000 RPM
PRESSÃO DE TRABALHO	90 PSI	90 PSI	90 PSI	90 PSI
MEDIDA DO PARAFUSO	25 MM	50 MM	16 MM	16 MM
PESO LÍQUIDO	7 KG	16.3 KG	4.7 KG	2.1 KG
ENTRADA DE AR	3/8"	1/2"	1/4"	1/4"
CONSUMO DE AR	6.5 PCM	40 PCM	4 PCM	7 PCM
ACOMPANHA	1 CHAVE DE IMPACTO 3/4" 1 ENGATE PNEUMÁTICO 1 RECIPIENTE COM ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO ISO VG10 3 CHAVES ALLEN 1 PUNHO AUXILIAR	1 CHAVE DE IMPACTO 1" 1 ENGATE PNEUMÁTICO 2 CHAVES ALLEN 2 SOQUETES (32 E 33 MM) 1 RECIPIENTE COM ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO ISO VG10 1 PUNHO AUXILIAR 1 MALETA DE TRANSPORTE	1 CHAVE DE IMPACTO 1/2" 10 SOQUETES (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 E 27 MM) 1 BARRA DE EXTENSÃO DE 5" 1 RECIPIENTE COM ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO ISO VG10 1 CHAVE SEXTAVADA 1 GRAXEIRA 1 ENGATE PNEUMÁTICO 1 MALETA DE TRANSPORTE	1 CHAVE DE IMPACTO SUPER TORQUE 1/2" 3 SOQUETES - 17, 19, 21 MM 1 CHAVE TORX T25 1 RECIPIENTE COM ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO ISO VG10 1 ENGATE RÁPIDO 1 MALETA DE TRANSPORTE
CÓDIGO	8975708001	8975708002	8975708003	8975708541



DESCRIÇÃO	CHAVE CATRACA PNEUMÁTICA	KIT 16 PEÇAS - CHAVE CATRACA PNEUMÁTICA	DESCRIÇÃO	RETÍFICA PNEUMÁTICA 1/4"	KIT 14 PEÇAS - RETÍFICA PNEUMÁTICA 1/4"
TORQUE	6,9 KGFM	6,9 KGFM	PINÇA	1/4"	1/4"
MEDIDA DE ENCAIXE	1/2"	1/2"	ROTAÇÃO	22.000 RPM	22.000 RPM
MECANISMO	-	-	PRESSÃO DE TRABALHO	90 PSI	90 PSI
ROTAÇÃO	160 RPM	160 RPM	PESO LÍQUIDO	0,63 KG	1.2 KG
PRESSÃO DE TRABALHO	90 PSI	90 PSI	ENTRADA DE AR	1/4"	1/4"
MEDIDA DO PARAFUSO	-	-	CONSUMO DE AR	4.5 PCM	4.5 PCM
PESO LÍQUIDO	1.1 KG	1.5 KG	CORPO	CAPA DE REVESTIMENTO ANATÔMICA E QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO DURANTE O USO	CAPA DE REVESTIMENTO ANATÔMICA E QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO DURANTE O USO
ENTRADA DE AR	1/4"	1/4"	ACOMPANHA	1 RETÍFICA PNEUMÁTICA 1/4" 1 ENGATE PNEUMÁTICO 2 CHAVES DE ENCAIXE 1 RECIPIENTE COM ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO ISO VG10	1 RETÍFICA PNEUMÁTICA 1/4" 2 CHAVES DE ENCAIXE 10 PONTAS MONTADAS 1 PINÇA 1/8" 1 ENGATE PNEUMÁTICO 1 RECIPIENTE COM ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO ISO VG10 1 MALETA DE TRANSPORTE
CONSUMO DE AR	2.7 PCM	2.7 PCM	CÓDIGO	8975708012	8975708013
ACOMPANHA	1 CHAVE CATRACA 1/2" 1 ENGATE PNEUMÁTICO 1 RECIPIENTE COM ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO ISO VG10	1 CHAVE CATRACA 1/2" 7 SOQUETES (9,10,11,13,14, 17 E 19MM) 1 JUNÇÃO "U" 1 RECIPIENTE COM ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO ISO VG10 3 BITS (FENDA, PHILIPS E TORQUE) 1 ADAPTADOR 1 ENGATE PNEUMÁTICO 1 EXTENSOR 1/2" 1 MALETA PLÁSTICA			
CÓDIGO	8975708005	8975708006			



DESCRIÇÃO	LIXADEIRA ROTO ORBITAL 6" C/ ASPIRAÇÃO	LIXADEIRA ROTO ORBITAL 6" S/ ASPIRAÇÃO	DESCRIÇÃO	GRAMPEADOR PNEUMÁTICO	DESCRIÇÃO	PINADOR PNEUMÁTICO
POTÊNCIA	2HP	2HP	MODELO DE GRAMPO	80-PCW	MODELO DE FIXADOR	F18GA
DIÂMETRO DO DISCO	6"	6"	ALTURA DO GRAMPO	6 A 16 MM	ALTURA DO FIXADOR	10 A 50MM
ROTAÇÃO	10.000 RPM	10.000 RPM	COROA	12,7 MM	ESPESSURA DO FIXADOR	1,25 X 1,00 MM
PRESSÃO DE TRABALHO	90 PSI	90 PSI	CAPACIDADE DO MAGAZINE	100 PCS	CAPACIDADE DO MAGAZINE	100 PCS
PESO LÍQUIDO	1.15 KG	1.08 KG	PRESSÃO DE TRABALHO	70-110 PSI	PRESSÃO DE TRABALHO	70-110 PSI
ENTRADA DE AR	1/4"	1/4"	PESO LÍQUIDO	0,85 KG	PESO LÍQUIDO	1.4 KG
CONSUMO DE AR	2.8 PCM	2.8 PCM	ENTRADA DE AR	1/4"	ENTRADA DE AR	1/4"
ACOMPANHA	1 LIXADEIRA 6" 1 ENGATE PNEUMÁTICO 1 MANGUEIRA 1 CHAVE DE ENCAIXE 1 RECIPIENTE COM ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO ISO VG10	1 LIXADEIRA 6" 1 ENGATE PNEUMÁTICO 1 CHAVE DE ENCAIXE 1 RECIPIENTE COM ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO ISO VG10	CONSUMO DE AR	2 PCM	CONSUMO DE AR	2 PCM
CÓDIGO	8975708009	8975708010	ACOMPANHA	1 GRAMPEADOR PNEUMÁTICO 1 ENGATE PNEUMÁTICO 2 CHAVES ALLEN 1 MALETA DE TRANSPORTE	ACOMPANHA	1 PINADOR 2 CHAVES ALLEN 1 ÓCULOS DE PROTEÇÃO 1 RECIPIENTE COM ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO ISO VG10 1 MALETA DE TRANSPORTE
			CÓDIGO	8975708014	CÓDIGO	8975708015



DESCRIÇÃO	PISTOLA DE PINTURA AR DIRETO METÁLICA	PISTOLA DE PINTURA INDUSTRIAL LVLP	PISTOLA DE PINTURA HLPV SUCÇÃO	PISTOLA DE PINTURA HLPV GRAVIDADE	PISTOLA DE PINTURA AR DIRETO PLÁSTICA
TIPO	PRESSÃO	GRAVIDADE	SUCÇÃO	GRAVIDADE	PRESSÃO
BICO	0,8 MM	1,3 MM	1,4 MM	1,4 MM	1,2 MM
VOLUME DA CANECA	750 ML	1L	1L	600 ML	700 ML
PRESSÃO DE TRABALHO	29-51 PSI	29-51 PSI	29-51 PSI	29-51 PSI	29-39 PSI
ENTRADA DE AR	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
CONSUMO DE AR	3,5-6 PCM	3,5-3,9 PCM	4,2-7,1 PCM	4,2-7,1 PCM	2,3 PCM
USO	HOBBY	PROFISSIONAL	PROFISSIONAL	PROFISSIONAL	HOBBY
CORPO	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	INOX	INOX (CANECA: PLÁSTICO)	PLÁSTICO
LARGURA DO LEQUE	-	180 A 280 MM	-	-	-
ACOMPANHA	1 PISTOLA DE PINTURA 1 KIT ENGATE PNEUMÁTICO	1 PISTOLA DE PINTURA 1 KIT MANUTENÇÃO	1 PISTOLA DE PINTURA 1 KIT MANUTENÇÃO	1 PISTOLA DE PINTURA 1 KIT MANUTENÇÃO	1 PISTOLA DE PINTURA 1 KIT ENGATE PNEUMÁTICO
CÓDIGO	8975708017	8975708021	8975708019	8975708018	8975708016

LINHA AGRO



AGRO



NOVA LINHA PROFISSIONAL

CONHEÇA AGORA

+ liberdade e autonomia para você




LINHA

AGRO



ESCANEIE PARA
SABER MAIS:



MODELO	POTÊNCIA (HP)	PCM / L/MIN	RPM	PSI - BAR	CAPACIDADE (L)	DIÂMETRO DE SAÍDA	CxLxA (MM)	PESO (KG)		CÓDIGO
AGRO 20PCM 160L 175PSI PARTIDA ELÉTRICA - GASOLINA	7	20 - 566	1256	175 - 12,07	160	1/2"	1170 460 980	100	PARTIDA ELÉTRICA GASOLINA	8975701349
AGRO PARTIDA MANUAL - GASOLINA	7	20 - 566	1256	175 - 12,07	160	1/2"	1170 460 980	100	PARTIDA MANUAL GASOLINA	8975701353
AGRO SEM MOTOR	7	20 - 566	1256	175 - 12,07	160	1/2"	1170 460 980	100	SEM MOTOR COMBUSTÃO	8975701356

LINHA

TRATAMENTO DE AR



A linha de tratamento de ar da Pressure é composta por filtros, reguladores de pressão e lubrificador. São produtos importantes para regular a pressão do ar, tratar a umidade e purificar o ar comprimido dos compressores. Conheça os detalhes das nossas linhas!



FILTROS E REGULADORES DE PRESSÃO



ESCANEIE PARA
SABER MAIS:



MODELO	L/MIN - PCM	ENTRADA - SAÍDA	BAR - PSI	GRANULAÇÃO EM MICRAS	MATERIAL DO COPO	CxLxA (mm)	PESO (G)	CÓDIGO
FILTRO REGULADOR MINI C/ MANÔMETRO	1230 - 43	1/4 - 1/4	12,07 - 175	20	POLICARBONATO	76X42X185	278	8975707052
FILTRO REGULADOR MÉDIO C/ MAN	3250 - 115	1/2 - 1/2	12,07 - 175	20	POLICARBONATO	70X62X275	871	8975707053
FILTRO REG. PINTURA MINI	1230 - 43	1/4 2 X 1/4	12,07 - 175	40	NYLON	76X42X185	278	8975707055
FILTRO REGULADOR PINTURA MÉDIO	3250 - 115	1/2 3 X 1/4	12,07 - 175	40	NYLON	70X62X275	921	8975707056
CJ. LUBREFIL MINI C/ MANÔMETRO	1110 - 39	1/4 - 1/4	12,07 - 175	20	POLICARBONATO	97X55X195	371	8975707032
CJ. LUBREFIL MÉDIO C/ MANÔMETRO	3330 - 118	1/2 - 1/2	12,07 - 175	20	POLICARBONATO	136X80X275	1185	8975707033
REGULADOR DE PRESSÃO MINI C/ MAN	1280 - 45	1/4 - 1/4	12,07 - 175	-	ALUMÍNIO	76X43X92	189	8975707068
REGULADOR DE PRESSÃO MICRO	600 - 21	1/2 - 1/2	12,07 - 175	-	ALUMÍNIO	42X38X74	129	8975707065
FILTRO DE AR MINI	1680 - 59	1/4 - 1/4	12,07 - 175	20	POLICARBONATO	62X42X165	148	8975707044
FILTRO DE AR MÉDIO	4400 - 155	1/2 - 1/2	12,07 - 175	20	POLICARBONATO	62X62X204	390	8975707045

FILTROS COALESCENTES

LINHA PARAFUSO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VAZÃO (L/S)	VAZÃO (L/M)	VAZÃO (PCM)	PRESSÃO (BAR)		TEMP. AMBIENTE (C°)		TEMP. ADM. AR (C°)		CLASSIF. CONFORME ISO 8573-1:2010		CONEXÃO DE ENTRADA	PESO (KG)
					MIN.	MÁX.	MIN.	MÁX.	MIN.	MÁX.	PART.	OLÉO		
8102 8552 80	FILTRO PRÉ 5,9 PCM - 10M³/H	3	180	5,90	1,5	16	-20	50	0	80	4	3	1/8"	0,25
8102 8552 81	FILTRO PRÉ 14,7 PCM - 25M³/H	7	420	15									1/4"	0,25
8102 8552 82	FILTRO PRÉ 24,7 PCM / 42M³/H	12	720	25									1/4"	0,6
8102 8552 83	FILTRO PRÉ 32 PCM - 54M³/H	15	900	32									3/8"	0,6
8102 8552 84	FILTRO PRÉ 50 PCM - 85M³/H	24	1440	50									1/2"	0,6
8102 8552 85	FILTRO PRÉ 70 PCM - 119M³/H	33	1980	70									1/2"	1,7
8102 8552 86	FILTRO PRÉ 85 PCM - 144M³/H	40	2400	85									3/4"	1,7
8102 8552 87	FILTRO PRÉ 105 PCM - 178M³/H	49	2940	105									1"	1,7
8102 8552 88	FILTRO PRÉ 125 PCM - 212M³/H	59	3540	125									3/4"	2
8102 8552 89	FILTRO PRÉ 175 PCM - 297M³/H	83	4980	175									1"	2
8102 8552 90	FILTRO PRÉ 280 PCM - 476M³/H	132	7920	280									1 1/4"	3
8102 8552 91	FILTRO PRÉ 400 PCM - 680M³/H	189	11340	400									1 1/2"	3
8102 8552 92	FILTRO PRÉ 450 PCM - 765M³/H	213	12780	450									2"	4,9
8102 8570 36	FILTRO PRÉ 700 PCM - 1189M³/H	330	19800	700									2"	5,5
8102 8570 37	FILTRO PRÉ 850 PCM - 1444M³/H	401	24060	850									2 1/2"	10,5
8102 8570 38	FILTRO PRÉ 900 PCM - 1529M³/H	425	25500	900									3"	10,5
8102 8570 39	FILTRO PRÉ 1250 PCM - 2125M³/H	590	35400	1250									3"	11,5
8102 8570 40	FILTRO PRÉ 1500 PCM - 2550M³/H	708	42480	1500									3"	12,5
8102 8552 93	FILTRO PÓS 5,9 PCM - 10M³/H	3	180	5,90	1,5	16	-20	50	0	80	-	2	1/8"	0,25
8102 8552 94	FILTRO PÓS 14,7 PCM - 25M³/H	7	420	15									1/4"	0,25
8102 8552 95	FILTRO PÓS 24,7 PCM / 42M³/H	12	720	25									1/4"	0,6
8102 8552 96	FILTRO PÓS 32 PCM - 54M³/H	15	900	32									3/8"	0,6
8102 8552 97	FILTRO PÓS 50 PCM - 85M³/H	24	1440	50									1/2"	0,6
8102 8552 98	FILTRO PÓS 70 PCM - 119M³/H	33	1980	70									1/2"	1,7
8102 8552 99	FILTRO PÓS 85 PCM - 144M³/H	40	2400	85									3/4"	1,7
8102 8553 00	FILTRO PÓS 105 PCM - 178M³/H	49	2940	105									1"	1,7
8102 8553 01	FILTRO PÓS 125 PCM - 212M³/H	59	3540	125									3/4"	2
8102 8553 02	FILTRO PÓS 175 PCM - 297M³/H	83	4980	175									1"	2
8102 8553 03	FILTRO PÓS 280 PCM - 476M³/H	132	7920	280									1 1/4"	3
8102 8553 04	FILTRO PÓS 400 PCM - 680M³/H	189	11340	400									1 1/2"	3

FILTROS COALESCENTES

LINHA PARAFUSO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VAZÃO (L/S)	VAZÃO (L/M)	VAZÃO (PCM)	PRESSÃO (BAR)		TEMP. AMBIENTE (C°)		TEMP. ADM. AR (C°)		CLASSIF. CONFORME ISO 8573-1:2010		CONEXÃO DE ENTRADA	PESO (KG)
					MIN.	MÁX.	MIN.	MÁX.	MIN.	MÁX.	PART.	OLÉO		
8102 8553 05	FILTRO PÓS 450 PCM - 765M³/H	213	12780	450	1,5	16	-20	50	0	80	-	2	2"	4,9
8102 8570 41	FILTRO PÓS 700 PCM - 1189M³/H	330	19800	700									2"	5,5
8102 8570 42	FILTRO PÓS 850 PCM - 1444M³/H	401	24060	850									2 1/2"	10,5
8102 8570 43	FILTRO PÓS 900 PCM - 1529M³/H	425	25500	900									3"	10,5
8102 8570 44	FILTRO PÓS 1250 PCM - 2125M³/H	590	35400	1250									3"	11,5
8102 8570 45	FILTRO PÓS 1500 PCM - 2550M³/H	708	42480	1500									3"	12,5
8102 8553 06	FILTRO CARVÃO ATIVADO 5,9 PCM - 10M³/H	3	180	5,90	1,5	21	-20	50	0	50	-	1	1/8"	0,25
8102 8553 07	FILTRO CARVÃO ATIVADO 14,7 PCM - 25M³/H	7	420	15									1/4"	0,25
8102 8553 08	FILTRO CARVÃO ATIVADO 24,7 PCM / 42M³/H	12	720	25									1/4"	0,6
8102 8553 09	FILTRO CARVÃO ATIVADO 32 PCM - 54M³/H	15	900	32									3/8"	0,6
8102 8553 10	FILTRO CARVÃO ATIVADO 50 PCM - 85M³/H	24	1440	50									1/2"	0,6
8102 8553 11	FILTRO CARVÃO ATIVADO 70 PCM - 119M³/H	33	1980	70									1/2"	1,7
8102 8553 12	FILTRO CARVÃO ATIVADO 85 PCM - 144M³/H	40	2400	85									3/4"	1,7
8102 8553 13	FILTRO CARVÃO ATIVADO 105 PCM - 178M³/H	49	2940	105									1"	1,7
8102 8553 14	FILTRO CARVÃO ATIVADO 125 PCM - 212M³/H	59	3540	125									3/4"	2
8102 8553 15	FILTRO CARVÃO ATIVADO 175 PCM - 297M³/H	83	4980	175									1"	2
8102 8553 16	FILTRO CARVÃO ATIVADO 280 PCM - 476M³/H	132	7920	280									1 1/4"	3
8102 8553 17	FILTRO CARVÃO ATIVADO 400 PCM - 680M³/H	189	11340	400									1 1/2"	3
8102 8553 18	FILTRO CARVÃO ATIVADO 450 PCM - 765M³/H	213	12780	450									2"	4,9
8102 8570 46	FILTRO CARVÃO ATIVADO 700 PCM - 1189M³/H	330	19800	700									2"	5,5
8102 8570 47	FILTRO CARVÃO ATIVADO 850 PCM - 1444M³/H	401	24060	850									2 1/2"	10,5
8102 8570 48	FILTRO CARVÃO ATIVADO 900 PCM - 1529M³/H	425	25500	900									3"	10,5
8102 8570 49	FILTRO CARVÃO ATIVADO 1250 PCM - 2125M³/H	590	35400	1250									3"	11,5
8102 8570 50	FILTRO CARVÃO ATIVADO 1500 PCM - 2550M³/H	708	42480	1500										12,5

UNIDADES

COMPRESSORAS



As unidades compressoras são responsáveis por captar o ar da atmosfera e aumentar a sua pressão, transformando este gás em energia. Essa peça é essencial para o funcionamento do compressor de ar. A Pressure produz unidades compressoras com alta qualidade para que nossos clientes ofereçam um excelente desempenho.

ESCANEIE PARA
SABER MAIS:





UNIDADES COMPRESSORAS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRESSÃO (PSI)	DESLOCAMENTO DE AR (PCM)	CxLxA (MM)	PESO (KG)
8975700000	FF4IP - UNID COMPRESSORA 4PCM I 120PSI	120	4	350 - 300 - 390	12,5
8975700001	FF76IP - UNID COMPRESSORA 7,6PCM I 120PSI	120	7,6	350 - 300 - 390	12,5
8975700045	FF7IP - UNID COMPRESSORA AR 7PCM I 120PSI - VORTEX			350 - 300 - 390	12,5
8975700030	FF10VP - UNID COMPRESSORA 10PCM V 140PSI - VORTEX	140	10	450 - 350 - 350	16
8975700004	FF10VI - UNID COMPRESSORA 10PCM V 140PSI	140	10	540 - 450 - 450	37
8975700005	FF15VP - UNID COMPRESSORA 15PCM V 140PSI	140	15	540 - 450 - 450	37
8975700031	FF15VP - UNID COMPRESSORA AR 15PCM V 140PSI - VORTEX	140	15	540 - 450 - 450	37
8975700006	FF15VI - UNID COMPRESSORA 15PCM V 140PSI	140	15	530 - 400 - 450	43
8975700007	FF15VIAP - UNID COMPRESSORA 15PCM V 175PSI	175	15	620 - 540 - 600	62
8975700008	FF20VP - UNID COMPRESSORA 20PCM V 140PSI	140	20	530 - 400 - 450	43
8975700046	FF20VP - UNID COMPRESSORA 20PCM V 140PSI - VORTEX	140	20	530 - 400 - 450	43
8975700009	FF20VI - UNID COMPRESSORA 20PCM V 175PSI - CANAL 4PK	175	20	620 - 540 - 600	55
8975700079	FF20VI - UNID COMPRESSORA 20PCM V 175PSI - CANAL A	175	20	620 - 540 - 600	55
8975700010	FF25VI - UNID COMPRESSORA 25PCM V 175PSI	175	25	620 - 540 - 600	87
8975700011	FF30VI - UNID COMPRESSORA 30PCM V 175PSI	175	30	620 - 540 - 600	88
8975700012	FF40WI - UNID COMPRESSORA 40PCM W 175PSI	175	40	900 - 700 - 850	164
8975700013	FF60WI - UNID COMPRESSORA 60PCM W 175PSI	175	60	900 - 700 - 850	206
8975700014	FF80WI - UNID COMPRESSORA 80PCM W 175PSI	175	80	900 - 700 - 850	206
8975707990	UNID COMPRESSORA STORM 300	140	10	317 - 305 - 515	11
8975707991	UNID COMPRESSORA STORM 450/900	140	15/30	317 - 305 - 515	12
8975707993	UNID COMPRESSORA STORM 600/600HP/1200	140/175	20/40	317 - 305 - 515	13

AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO


ESCANEIE PARA
SABER MAIS:



DESCRIÇÃO	CONJUNTO	PARAFUSO	CÓDIGO
AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO	KIT COM 4 PEÇAS, SUPORTA ATÉ 1500KG	1/2"-13 UNC X 40MM DE COMPRIMENTO	8975707000

ÓLEO LUB AW 150

ESCANEIE PARA
SABER MAIS:



DESCRIÇÃO	MODELO	CÓDIGO
ÓLEO PRESSURE 1L	PS LUB AW 150 (1 LITRO)	8975707647
ÓLEO PRESSURE 5L	PS LUB AW 150 (5 LITROS)	8975707648



TEM ALGUMA DÚVIDA?

A Pressure quer estar ao seu lado para esclarecer suas dúvidas! Por isso, separamos algumas perguntas frequentes que podem facilitar o seu dia a dia:

Qual a diferença entre um compressor de baixa, média e alta pressão? Compressores de baixa pressão trabalham em pressão máxima de 120 PSI, média pressão são 140 PSI e alta pressão 175 PSI.

Quando efetuar a troca de óleo? A cada 200 horas ou bimestralmente. Para saber mais, basta consultar a página 22 do nosso manual.

Como fazer a troca de óleo? Consultar passo a passo disponível na página 25 do manual de instruções.

Como e quando devemos drenar o reservatório? O reservatório precisa ser drenado todos os dias. Basta abrir o purgador, que fica localizado na parte de baixo do reservatório, deixar escorrer toda a água e depois fechá-lo novamente.

Qual óleo e qual a quantidade que devo colocar? A quantidade varia de acordo com cada modelo de compressor. Para saber mais, você pode consultar a tabela disponível na seção 3 – Características Técnicas na página 13 do nosso manual.

Quando devo fazer a limpeza e a troca dos filtros? Recomendamos que a limpeza seja feita semanalmente. Já a troca, a cada 600 horas ou semestralmente. Se quiser saber mais informações, basta consultar a página 22 do nosso manual!



Qual a diferença entre vazão e pressão? Vazão é a quantidade de ar que o compressor aspira da atmosfera e comprime em um determinado tempo. Já a pressão é a força que o ar comprimido exerce sobre uma determinada área.

Meu compressor funciona ininterruptamente, quais as possíveis causas? Algumas causas podem ser:

- Demanda do sistema acima da capacidade do compressor
- Vazamentos
- Os filtros podem estar obstruídos e assim não há admissão de ar
- Instalação elétrica incorreta (pressostato não está conectado à rede elétrica)

A cada hora, quantas vezes o compressor deve ligar? O normal é o compressor ligar em torno de 6 vezes por hora. Caso o número esteja acima disso, é possível que haja excesso de água no reservatório.

Quando devo verificar o tensionamento da correia? Recomendamos que a verificação seja feita todo mês. Para saber mais, confira a página 22 do nosso manual.

Meu compressor está fazendo muito barulho, o que pode ser? Algumas causas podem ser:

- Falta de lubrificação das peças internas da unidade compressora
- Correia frouxa
- Parafusos soltos

Quais são os itens obrigatórios para manter a garantia do equipamento? Existem algumas obrigatoriedades que você deve seguir para manter a garantia do seu compressor. São elas:

- Realizar a instalação da chave de partida para a ligação dos compressores
- Realizar a instalação de pés de borracha anti vibração
- Fazer a drenagem do reservatório diariamente
- Fazer a primeira troca de óleo após 50 horas trabalhadas ou 30 dias
- Fazer a troca de óleo periodicamente a cada 200 horas ou a cada 2 meses
- Fazer a troca do filtro de ar a cada 600 horas ou a cada 6 meses
- Utilizar somente peças e componentes originais Pressure
- Buscar apenas nossos agentes credenciados em caso de manutenção.

A PRESSURE NA PALMA DA SUA MÃO

COM O QR CODE DISPONÍVEL EM TODOS OS COMPRESSORES DA PRESSURE, VOCÊ ENCONTRA:

- MANUAIS
- CERTIFICADOS
- ATIVAÇÃO DE GARANTIA



**+ de 30 ANOS DE
QUALIDADE,
EFICIÊNCIA E
INOVAÇÃO**

